



Arbeitshilfe zum FSC® - Standard

FSC-STD-50-001: Anforderungen für den Einsatz der FSC-Warenzeichen durch zertifizierte Unternehmen.

Die Heinrich Buhl GmbH ist lizenziert und berechtigt die FSC-Mix-Kennzeichnung ausschließlich für Verpackungen aus Karton zu verwenden, sobald diese die Voraussetzungen dafür erfüllen.

Eine FSC-Auszeichnung über unsere FSC-Lizenznummer gilt ausschließlich für die Verpackung und nicht für den darin enthaltenen Artikel.

Definition FSC-Mix

Zur Produktion von FSC-MIX-Material wird Holz aus vorbildlich bewirtschafteten FSC-zertifizierten Wäldern, aus kontrollierten Quellen und/oder Recyclingmaterial verwendet.

Elemente des FSC-Kennzeichens

	freiwillige Elemente	obligatorische Elemente	
Möbius-Schleife (nur bei Recyclinganteil im Material verwendbar)			FSC-Logo
Webseite	www.fsc.org	www.fsc.org	Art des Kennzeichens
Erklärung des Kennzeichens	MIX Karton Fördert gute Waldnutzung	MIX Karton Fördert gute Waldnutzung	Produkttyp
	FSC® C103634	FSC® C103634	FSC-Lizenznummer

Produkttyp

Der Produkttyp „Verpackung“ wird verwendet, wenn alle Teile der Verpackung ausschließlich aus FSC-MIX-Material bestehen, wie zum Beispiel eine Faltschachtel.

Der Produkttyp „Karton“ wird verwendet, wenn eine Verpackung aus verschiedenen Materialien besteht. Zum Beispiel eine Blisterverpackung, die aus einer Blisterhaube aus Kunststoff und einer Blisterkarte aus Karton besteht. Eine genaue Definition, welcher Bestandteil der Verpackung aus FSC-MIX-Material besteht, ist notwendig.

Das FSC-Kennzeichen bezieht sich ausschließlich auf Materialien aus FSC-zertifizierten Wäldern und/oder Recyclingmaterial aus kontrollierten Quellen.

Erklärung des Kennzeichens

Ab dem 1. Juli 2024 muss der Erklärungstext des Kennzeichens lauten: „[Produkttyp] | Fördert gute Waldnutzung“.

FSC-Mini-Label

Enthält das FSC-Kennzeichen nur die obligatorischen Elemente, wird es zum sogenannten Mini-Label. Das Mini-Label wird für sehr kleine Verpackungen mit geringem Volumen verwendet. Es darf benutzt werden, wenn nicht genügend Platz für das Standard-Label auf der Verpackung vorhanden ist.



Korrekte Anwendung des FSC-Kennzeichens



Formen und Formate

Beim FSC-Kennzeichen sind sowohl das Quer- als auch das Hochformat erlaubt. Das Kennzeichen sollte am besten in seinem rechteckigen Rahmen dargestellt werden. Es ist zwar auch erlaubt diesen wegzulassen, allerdings darf die Anordnung der Elemente dann nicht weiter verändert werden. Es ist nicht erlaubt das Kennzeichen in Kreisen oder anderen Formen abzubilden.



Farben

Das Kennzeichen wird üblicherweise in Schwarz, Weiß oder Grün gesetzt. Für das Grün wird entweder C80 M18 Y56 K54 oder Pantone 626 C verwendet. Sollte keine dieser Farben zum Druck verwendet werden, darf auch eine andere Farbe für das Kennzeichen ausgewählt werden. Einzige Voraussetzung ist ein deutlicher Kontrast zum Hintergrund.



Hintergrund

Der Hintergrund sollte so gewählt werden, dass das FSC-Kennzeichen gut lesbar ist, dazu kann das Kennzeichen sowohl in der positiven als auch negativen Version angebracht werden. Das Platzieren auf stark gemusterten Hintergründen oder Fotos ist nicht erlaubt.



MIX Board from responsible sources
MIXTE Carton issu de sources responsables
MIX Kartonki vastuullisista lähteistä
MISTO Cartone da fonti gestite in maniera responsabile

Sprachen


Im Querformat können maximal 3 Sprachen eingesetzt werden. Im Hochformat sind es sogar 4. Die Art des Kennzeichens (z.B. MIX) erscheint jedoch nur einmal, und zwar in der Sprache, die als erstes verwendet wird. Bei mehr als vier Sprachen kann man zusätzliche Kennzeichen mit weiteren Sprachen hinzufügen oder man setzt den Text (bestehend aus Art des Kennzeichens, Produkttyp und Erklärung des Kennzeichens) in den verschiedenen Sprachen unter das FSC-Kennzeichen.



Abstand

Um das FSC-Kennzeichen herum muss genügend freier und unbedruckter Raum sein.

Der Mindestabstand zu anderen Objekten beträgt einmal die Höhe der „FSC“-Initialen im Kennzeichen.

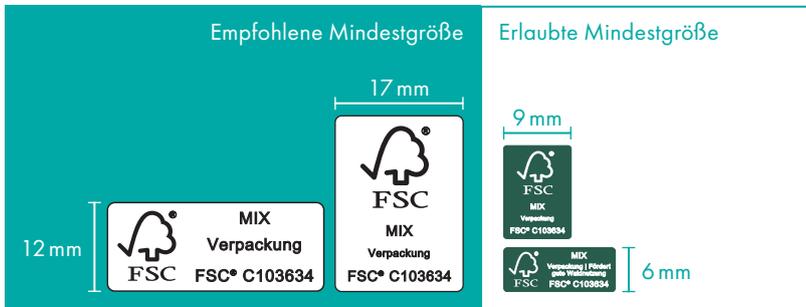

Mindestgröße

Das FSC-Kennzeichen sollte so groß sein, dass alle Elemente lesbar sind.

Empfohlene Mindestgröße:
im Hochformat 17 mm in der Breite
im Querformat 12 mm in der Höhe

Erlaubte Mindestgröße:
im Hochformat 9 mm in der Breite
im Querformat 6 mm in der Höhe

Prägung

Solange das FSC-Kennzeichen lesbar bleibt, kann man es als Prägung, Blindprägung oder Folienprägung auf der Verpackung anbringen.

Warenzeichensymbol

® wird bei eingetragenen Warenzeichen verwendet.

- ™ wird bei nicht eingetragenen Warenzeichen verwendet, wenn
- das Verkaufsland noch nicht feststeht.
 - das Produkt weltweit verkauft wird.
 - das Produkt in Ländern verkauft wird wo sowohl ™ als auch ® gelten.

Sie haben weitere Fragen?

Wir sind Ihnen gerne behilflich.

02735 777 - 765

info@heinrich-buhl.de